


anelli e racle

anelli di raclatura e racle

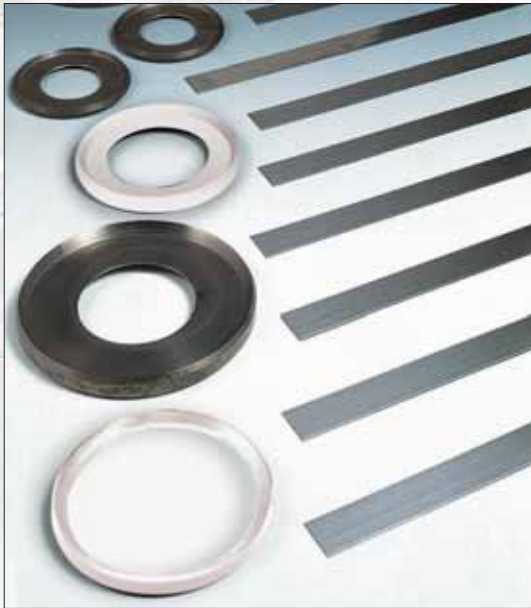

Spesso la raclatura di un cliché è ritenuta una tra le meno importanti operazioni del procedimento tampografico. In realtà determina l'ottimizzazione della stampa e soprattutto la durata del cliché. E' importante per questo che una racla o un anello di raclatura siano realizzati con materiali di elevata qualità con tolleranze dimensionali ristrette e che la realizzazione dei biselli sia effettuata con la massima accuratezza e precisione.


TOSH produce una gamma completa di racle in acciaio di elevata qualità e di anelli di raclatura in materiali diversi.

ANELLI DI RACLATURA

E' ben noto che in questi ultimi anni, in alternativa al sistema aperto di inchiostrazione/raclatura cliché nelle macchine tampografiche, si è sviluppato ed affermato sempre di più il sistema ermetico. TOSH al fine di fornire al cliente l'anello di raclatura più adatto al tipo di cliché da utilizzare, ha sviluppato e prodotto una completa gamma in materiali e diametri differenti, da scegliersi in base alle caratteristiche dell'incisione ed al formato e al tipo di cliché da utilizzare.


Anello di raclatura tipo ST

Costruito con acciai speciali di elevata qualità con doppio bisello, particolarmente adatto per cliché in acciaio spessore 10 mm.



Anello di raclatura tipo CR

Prodotto in materiale ceramico di ottima qualità, adatto principalmente per cliché in fotopolimero e per cliché in acciaio sottile.



RACLE

TOSH produce due diversi tipi di racla che si differenziano fondamentalmente per il tipo di bisello. Vengono prodotte con acciaio di elevata qualità in una gamma di spessori ed altezze in grado di soddisfare ogni esigenza di applicazione, permettendo, rispetto alle caratteristiche della stampa da realizzare e al tipo di cliché da utilizzare, la massima uniformità di pulizia della superficie inchiostata e tempi di avviamento più rapidi.

Racla di tipo T

Particolarmente adatta per cliché in acciaio con incisioni retinate non in superficie o con pieni di stampa accentuati. Prodotta con acciaio speciale di elevata qualità. La precisione della lavorazione garantisce un costante livello dei risultati, determinante per l'ottimizzazione dell'intero procedimento tampografico.

Racla di tipo TS

La particolarità di questa racla (autoaffilante) consiste nell'aver il bisello di spessore costante. Prodotta in acciaio speciale, questo tipo di racla è particolarmente indicata nelle lavorazioni tampografiche in cui si utilizzino cliché in fotopolimero o in acciaio 0,5 con incisioni retinate. Garantisce un'ottima ed uniforme pulizia della superficie inchiostata e preserva a lungo, grazie alla particolare lavorazione del bisello, le caratteristiche del cliché.