


INOX 100A

LAVAPEZZI AUTOMATICA

E' la migliore soluzione nei reparti di tampografia per la pulizia automatica in sicurezza, in assenza di operatore, di tutte quelle parti di una macchina che sono a contatto con l'inchiostro e che necessitano di essere pulite ad ogni cambio produzione.

Ideale anche in abbinamento alla vasca di lavaggio manuale INOX 60M per effettuare un risciacquo finale con solvente pulito.

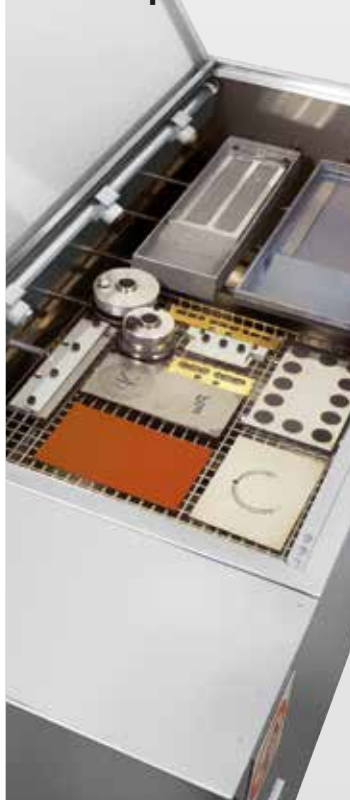

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox AISI 304, finemente satinato.
- Permette lavaggi più efficaci e rapidi in assenza di operatore, dimezzando i costi di pulizia.
- Rispetta le normative di sicurezza, in quanto le operazioni si effettuano in ambiente chiuso e protetto.
- Riduce la quantità di solvente da utilizzare impedendo la sua evaporazione.
- Ugelli spruzzatori posizionati nel lato inferiore su due alberi rotanti, ugelli spruzzatori fissi nel lato superiore.
- Pompa pneumatica autoadescente a doppia membrana speciale per solventi, che garantisce una lunga vita operativa, senza interventi di manutenzione.
- Filtro di grande superficie, per evitare l'otturazione degli ugelli spruzzatori.
- Predisposizione per aspirazione fumi solvente posta sul retro vasca.
- Quantità di solvente da utilizzare per il lavaggio contenuta esternamente alla vasca, direttamente nel suo contenitore (25 lt.), riducendo drasticamente la sua manutenzione.
- Vasca di raccolta di eventuali fuoriuscite dal fusto di solvente posta sul fondo del basamento.
- Timer meccanico e valvola apri/chiedi per fermata aria compressa pompa.
- Microinterruttore di sicurezza per avvio e fermata ciclo di lavaggio.
- Piedini regolabili



INOX 100A

DATI TECNICI

Dimensione utile	
area di lavaggio:	420 x 800 x 110 (h) mm
Dimensioni esterne:	560 x 1050 x 1100 (h) mm
Peso:	60 Kg circa
Pompa:	pneumatica speciale per solventi, alimentata fino a 6 bar

Accessori in dotazione:

- n. 1 cestello per supporto pezzi in acciaio inox
- n. 1 tubo di scarico
- n. 1 tubo di carico solvente

SOLVENTE DI LAVAGGIO SUGGERITO

DILUENTE TAV

CARATTERISTICHE:

E' il solvente di lavaggio sviluppato da TOSH per la pulizia di tutte le parti che sono a contatto con gli inchiostri. Adatto sia alla pulizia manuale che per l'uso nelle vasche di lavaggio automatico, è caratterizzato da un ottimo potere solvente, da una prolungata efficienza e da un odore leggero e non penetrante. Il suo alto punto di evaporazione lo rende lento nell'asciugatura all'aria ma, nel contempo, è garanzia di prolungata efficienza nel tempo. La sua formulazione con solventi a basso impatto ambientale lo rendono valido anche sotto l'aspetto della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

UTILIZZO:

Si utilizza per la pulizia di tutte le parti che sono a contatto con gli inchiostri. Si utilizza anche per la pulizia dei tamponi, quando è necessario rimuovere l'eccesso di olio siliconico dalla loro superficie, senza alterare la composizione chimica della gomma siliconica.

(conf. 5 lt. - 25 lt. - 200 lt.)



Automatic wash-up (INOX 100A)
With manual rinse (INOX 60M)



TUTTE LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO

TOSH®

MACCHINE E SERVIZI
PER LA STAMPA SU OGGETTI



TOSH S.r.l. - Via Lambro 84, 1 - 20089 Quinto Stampi Rozzano (MI)
Tel. +39 02 57566.1 (10 linee r.a.) - Fax +39 02 89200266
E-mail: info@tosh.it www.tosh.it